

Equipo profesional para cosmética



El sistema profesional para cosmética está compuesto por:

- Fuente de alimentación
- Controlador
- Sensor táctil
- Iluminador

Existen dos configuraciones básicas que dependen de la distancia que se necesite entre el iluminador y el controlador, 2 y 8 metros respectivamente.


Garantizamos una uniformidad lumínica y de color para

todos los puestos de maquillaje ya que el sistema se calibra individualmente bajo el estándar definido por la marca.

Las escenas predefinidas en el sistema se han calibrado en base a un estudio lumínico específico para cosmética. Concluyendo que las temperaturas de color óptimas son:

- 3.200K - Iluminación interior
- 4.000K - Iluminación diurna hasta medio día.
- 5.000K - Iluminación diurna tras medio día.

ESQUEMA

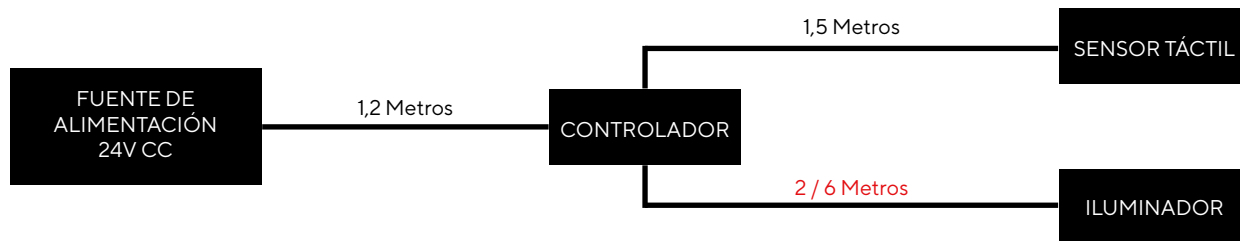

INFORMACIÓN TÉCNICA

Configuración 2 metros			Configuración 6 metros		
Color (°K)	Consumo (W)	Luminosidad (Lux)	Color (°K)	Consumo (W)	Luminosidad (Lux)
3.200	46	7.500	3.200	40	6.750
4.000	42	7.400	4.000	37	6.550
5.000	42	7.600	5.000	37	6.950

INDICACIONES DE INSTALACIÓN

Cualquier manipulación del cableado alterará los ajustes y puede provocar la avería del circuito controlador, perdiendo automáticamente la garantía del producto.


Si nos sobra cable en la instalación se deberá enrollar y nunca cortar.

No se debe conectar a fuentes de alimentación diferentes a la suministrada o ya existentes en el mueble.

No se deben manipular los conectores, cables o fuente de alimentación ya que generarán desajustes en la calibración.

CONTROL TÁCTIL

Selector de escena

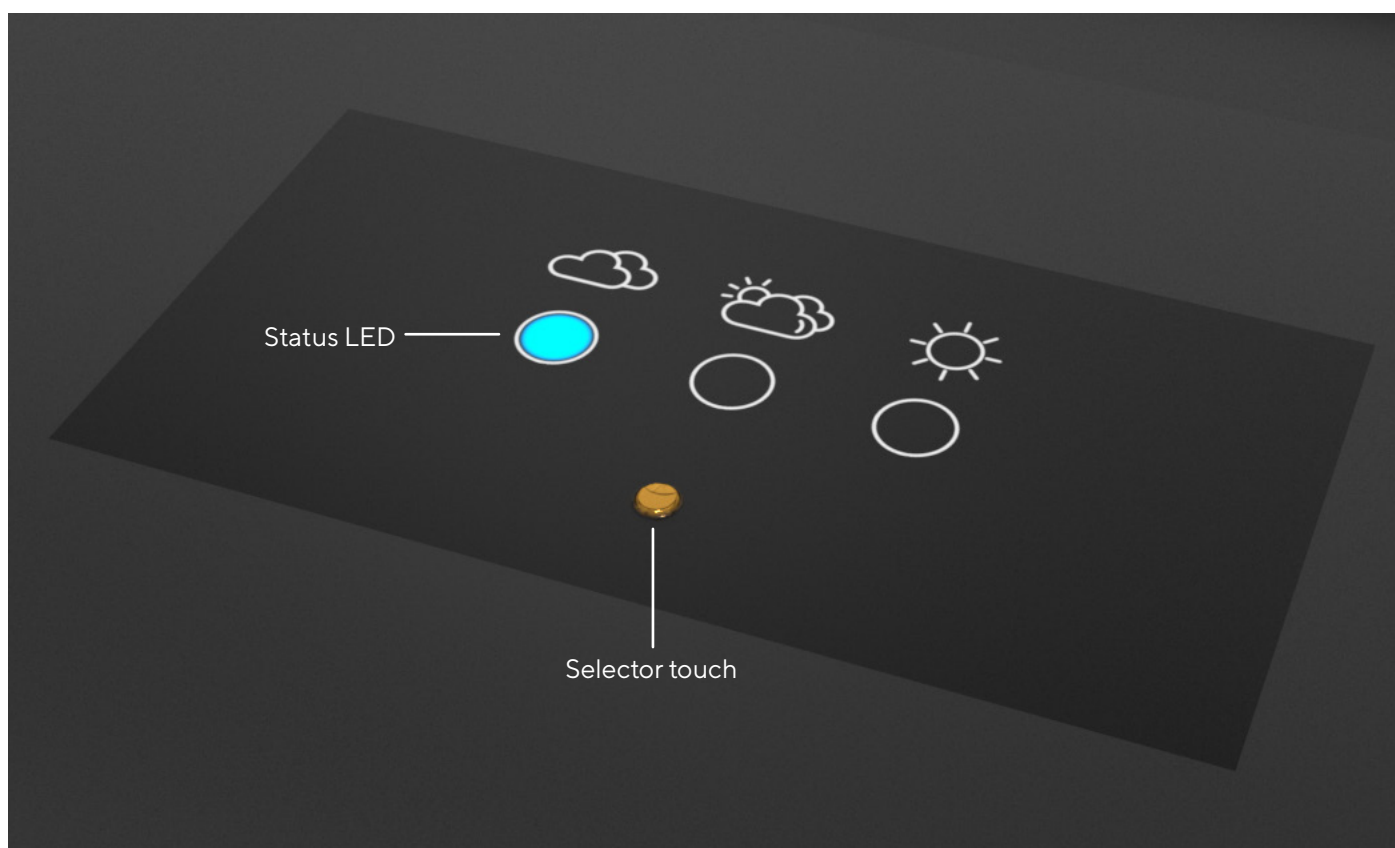

CONTROLADOR

Calibrado en nuestras instalaciones

