


Parallel Flex L/L+

Lumière perimetral

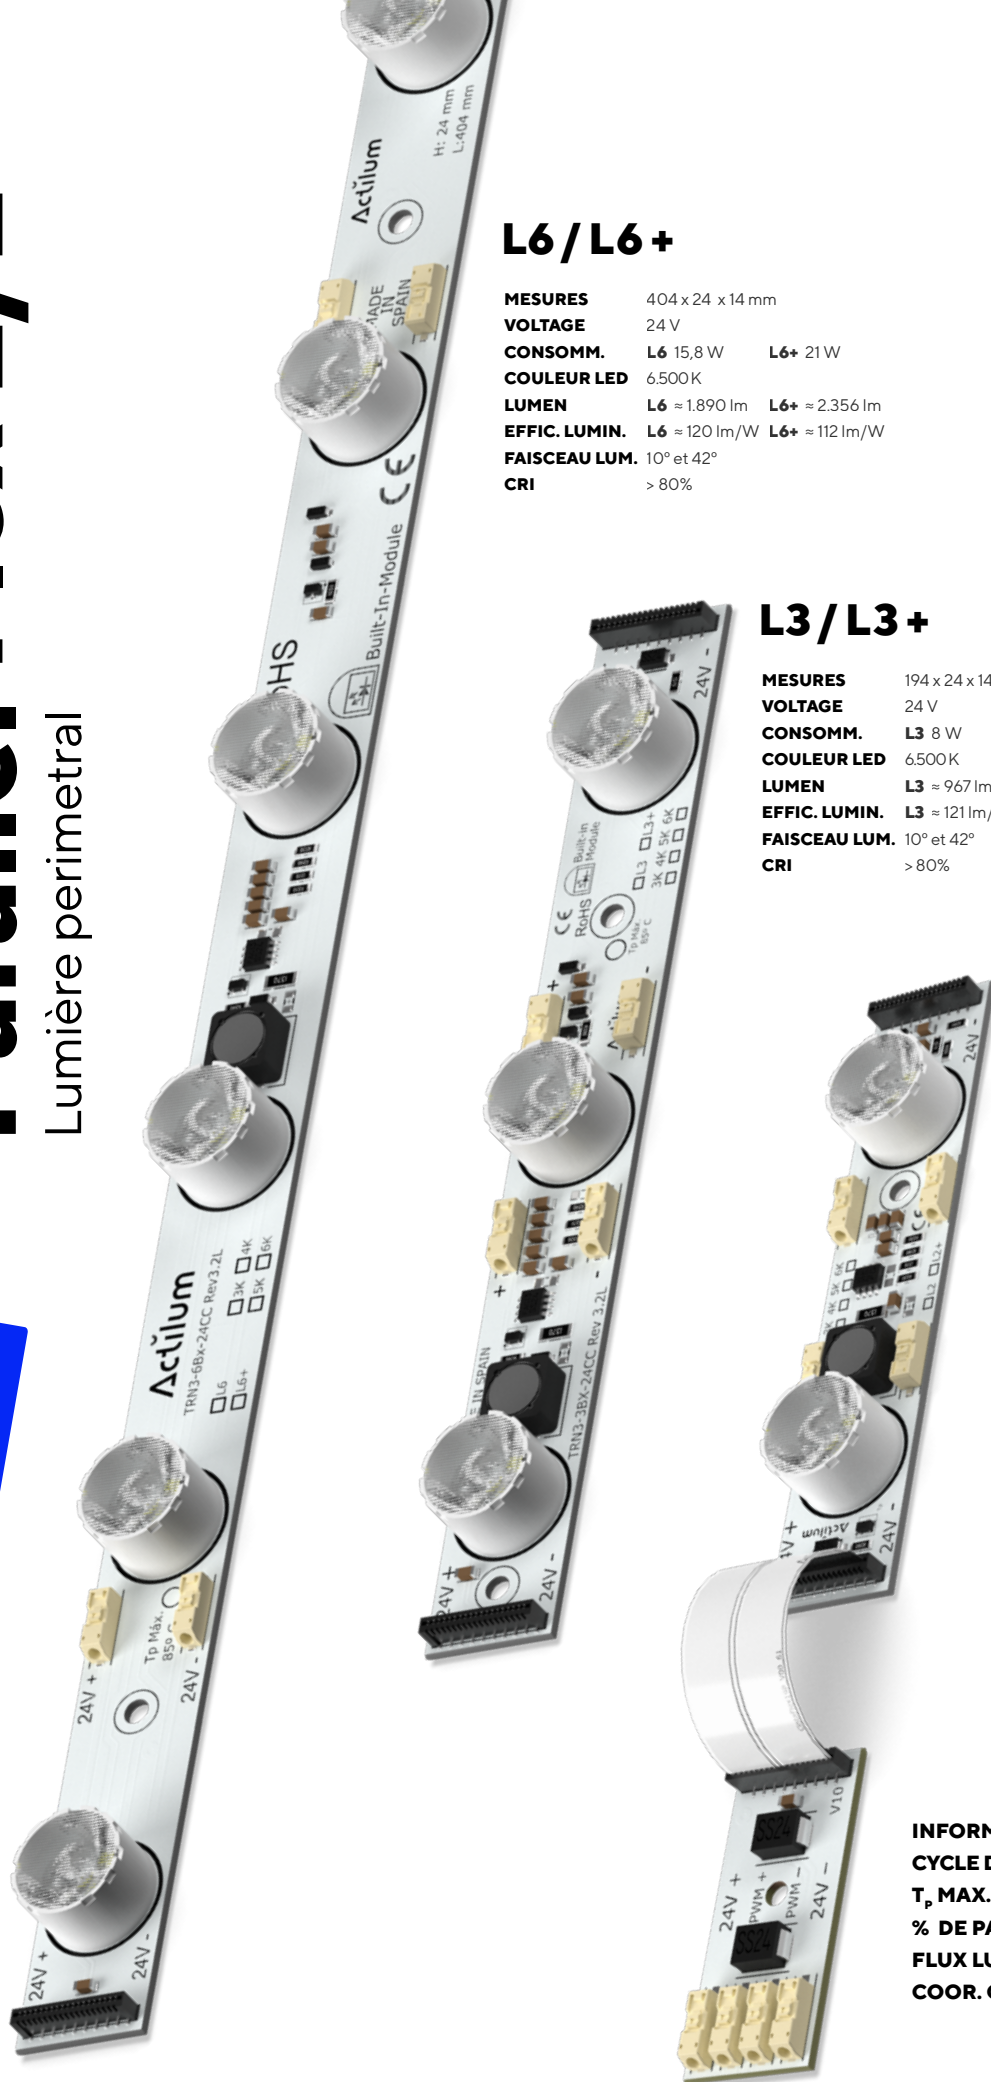

L6 / L6 +

MESURES	404 x 24 x 14 mm	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	L6 15,8 W	L6+ 21 W
COULEUR LED	6500K	
LUMEN	L6 ≈ 1.890 lm	L6+ ≈ 2.356 lm
EFFIC. LUMIN.	L6 ≈ 120 lm/W	L6+ ≈ 112 lm/W
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

L3 / L3 +

MESURES	194 x 24 x 14 mm	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	L3 8 W	L3+ 10,8 W
COULEUR LED	6500K	
LUMEN	L3 ≈ 967 lm	L3+ ≈ 1.205 lm
EFFIC. LUMIN.	L3 ≈ 121 lm/W	L3+ ≈ 112 lm/W
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

L2 / L2 +

MESURES	124 x 24 x 14 mm	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	L2 5,8 W	L2+ 7,8 W
COULEUR LED	6500K	
LUMEN	L2 ≈ 635 lm	L2+ ≈ 756 lm
EFFIC. LUMIN.	L2 ≈ 110 lm/W	L2+ ≈ 97 lm/W
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

INFORMATION EN COMMUN:

CYCLE DE VIE	> 54.000 Heures
T_p MAX.	85°C
% DE PANNE	Catégorie F10
FLUX LUMIN.	Catégorie A L90
COOR. CHROM.	Ellipse de 4 pas de MacAdam



Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
Fabriqué dans nos installations à Barcelone, Espagne.
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actilum.com

Actilum Lux