


Flex 112

Spectre Solaire

5000K


Bande de LED à Spectre Solaire.
Focalisée sur l'œil humain.

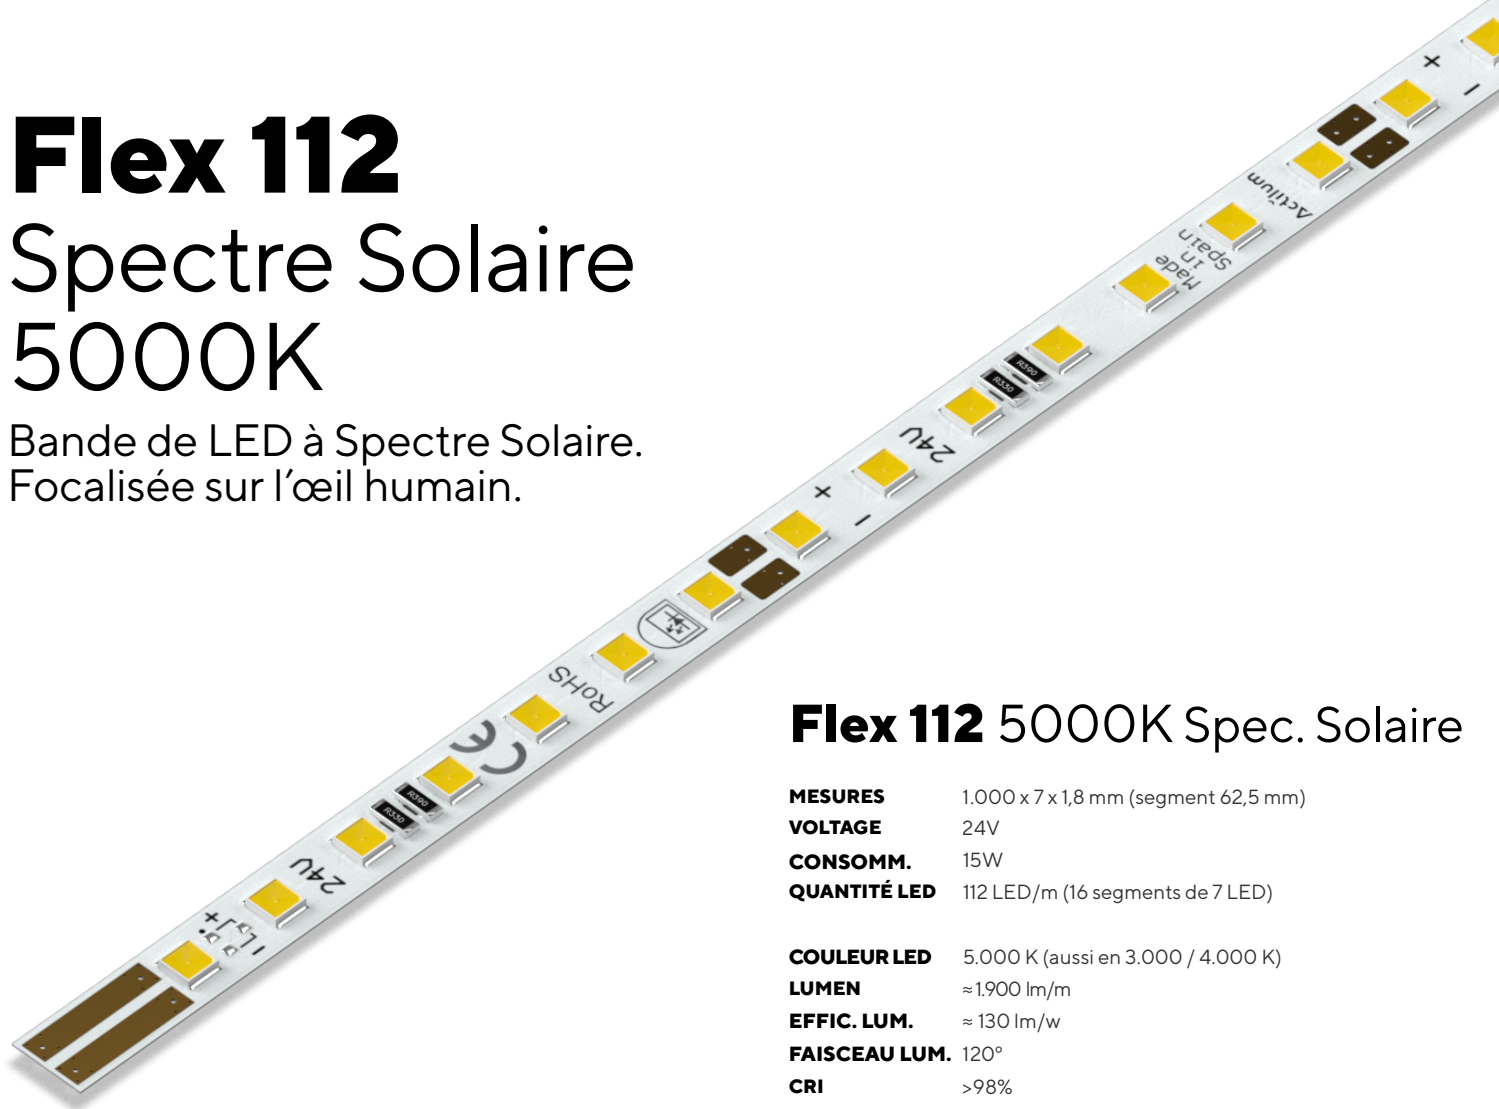

Flex 112 5000K Spec. Solaire

MESURES	1.000 x 7 x 1,8 mm (segment 62,5 mm)
VOLTAGE	24V
CONSOMM.	15W
QUANTITÉ LED	112 LED/m (16 segments de 7 LED)
COULEUR LED	5.000 K (aussi en 3.000 / 4.000 K)
LUMEN	≈1.900 lm/m
EFFIC. LUM.	≈ 130 lm/w
FAISCEAU LUM.	120°
CRI	>98%
CYCLE DE VIE	>36.000 Heures
T_p MAX.	60°C
% DE PANNE	Catégorie F10
FLUX LUMIN.	Catégorie B L70
COOR. CHROM.	Ellipse de 3 pas de MacAdam
PCB	Cuivre flexible (>75 microns)


LED OPTION A - 5.000K BLANC BALANCÉ SPECTRE

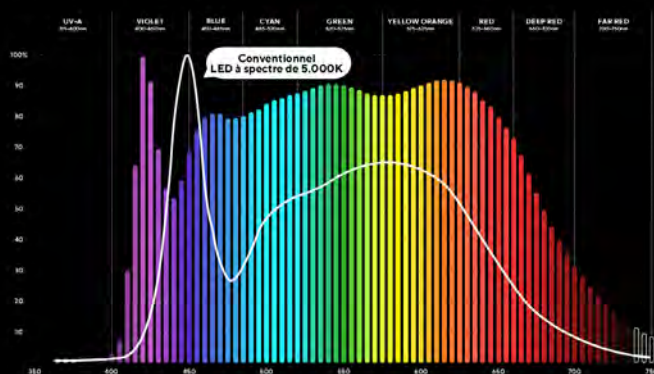

LED spécifique très concentrée sur la lumière blanche.

Elle offre une lumière naturelle avec un rendu des couleurs non saturé et un spectre équilibré aussi proche que possible de celui du soleil. Le spectre de la lumière naturelle contribue à notre bien-être et permet d'apprécier correctement les vraies couleurs.

LED OPTION B - 5.000K SPECTRE TEXTURES POTENTIELLES

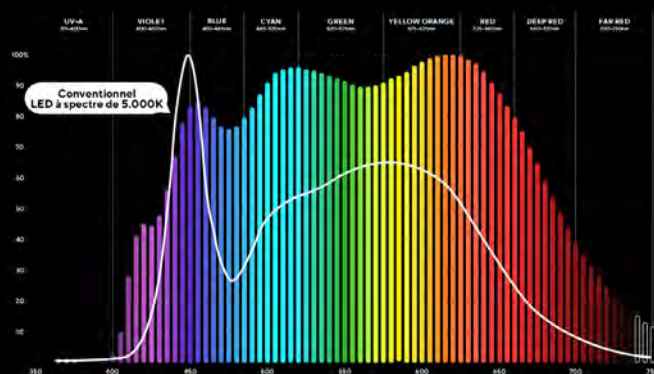

LED spécifique pour mettre en valeur les textures et les blancs des objets.

Spectre de la lumière solaire avec un rendu des couleurs vif et riche, mettant en valeur les couleurs phosphorescentes et fluorescentes. Améliore la perception définie des objets et de leurs détails, augmentant ainsi le confort visuel.

Spectre Solaire



Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España.
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actium.com

Actium Lux