


Flex 60 RGB



Flex 60 RGB

MESURES	3.000 x 10 x 2 mm (segment 50 mm)
VOLTAGE	12V
CONSOMM.	13,79 W/m (max.)
LED	5050
NOMBRE LED	60 LED/m (60 segments de 3 LED)
COULEUR LED	B 465 / G 517 / R 520 nm
LUMEN	B 61lm/m / G 258 lm/m / R 138 lm/m
LUMEN EFF.	31,41 lm/W
FAISCEAU LUM.	120°
MILICANDELA	B 325 mcd/LED / G 1350 mcd/LED / R 725 mcd/LED
CYCLE DE VIE	>36.000 Heures
T_p MAX.	65°C
% DE PANNE	Catégorie F 10
FLUX LUMIN.	Catégorie B L70
COOR. CHROM.	B X=0,1367 Y=0,055 G X=0,1326 Y=0,7057 R X=0,6928 Y=0,3072

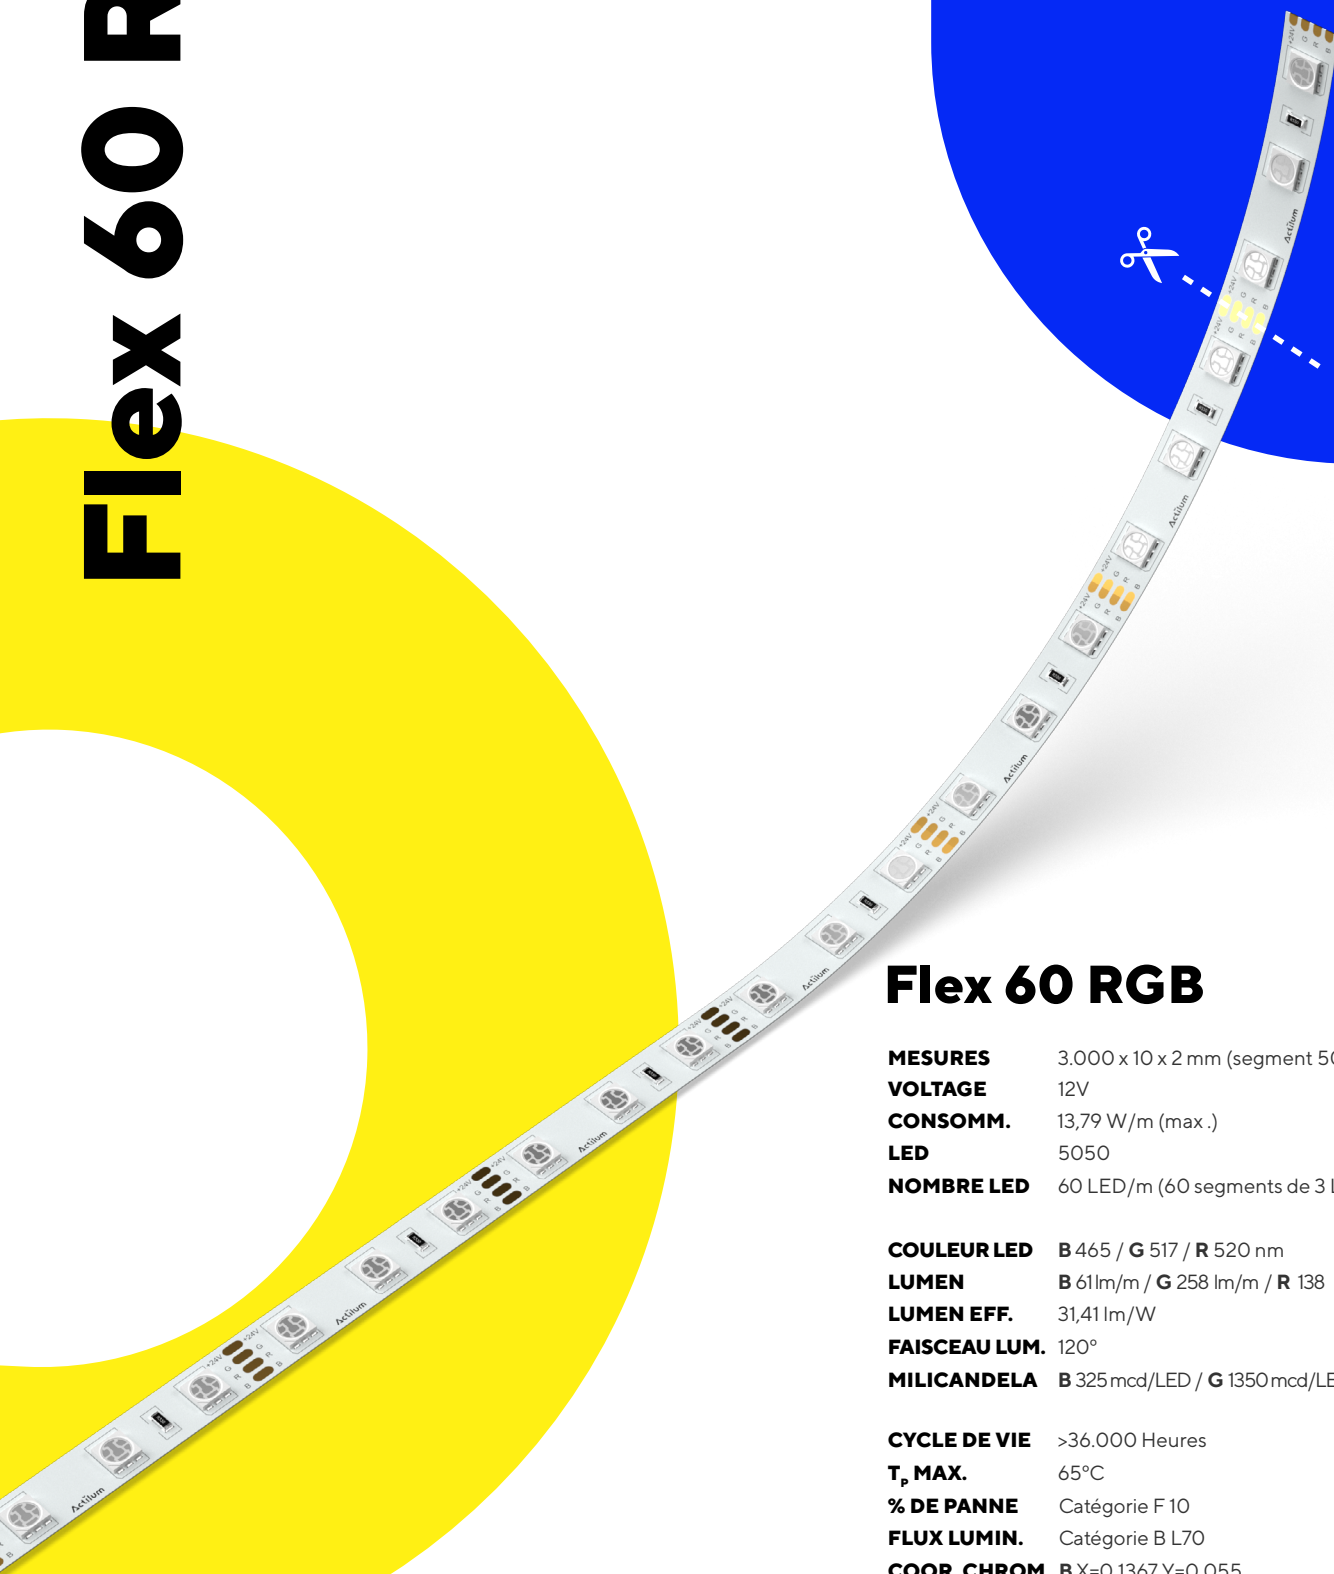

Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
Fabriqué dans nos installations à Barcelone, Espagne.

C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actilum.com

Actilum Lux