


# Paralel MCC

Lumière perimetral

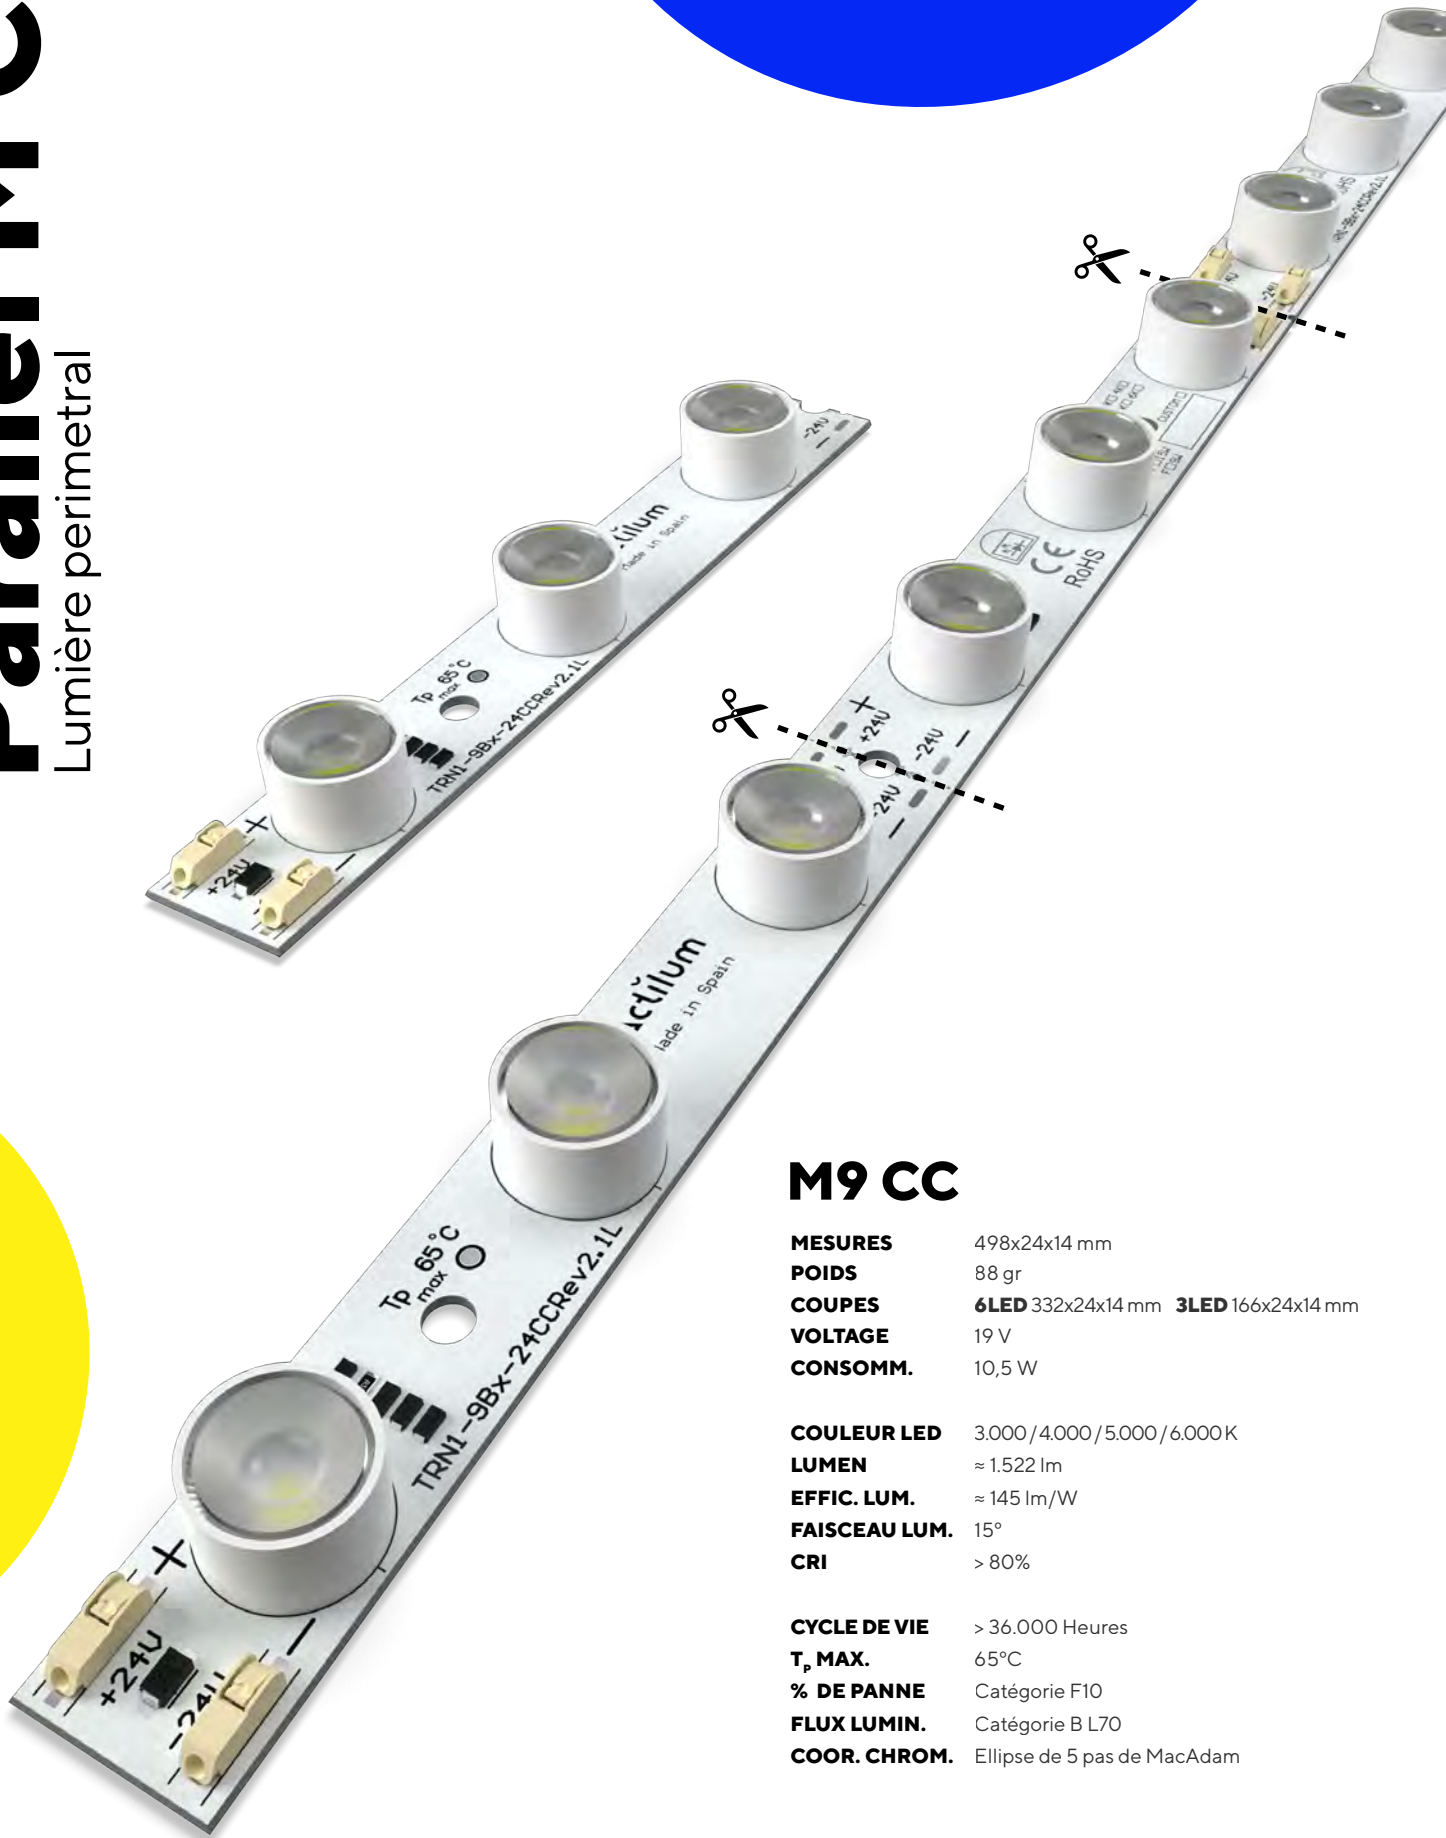

## M9 CC

<b>MESURES</b>	498x24x14 mm
<b>POIDS</b>	88 gr
<b>COUPES</b>	<b>6LED</b> 332x24x14 mm <b>3LED</b> 166x24x14 mm
<b>VOLTAGE</b>	19 V
<b>CONSOMM.</b>	10,5 W

<b>COULEUR LED</b>	3.000/4.000/5.000/6.000K
<b>LUMEN</b>	≈ 1.522 lm
<b>EFFIC. LUM.</b>	≈ 145 lm/W
<b>FAISCEAU LUM.</b>	15°
<b>CRI</b>	> 80%

<b>CYCLE DE VIE</b>	> 36.000 Heures
<b>T<sub>p</sub> MAX.</b>	65°C
<b>% DE PANNE</b>	Catégorie F10
<b>FLUX LUMIN.</b>	Catégorie B L70
<b>COOR. CHROM.</b>	Ellipse de 5 pas de MacAdam



Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.  
Fabriqué dans nos installations à Barcelone, Espagne.  
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - [www.actilum.com](http://www.actilum.com)

Actilum Lux